



PRACE PROJEKTOWANE
WIDOK DACHU

D	WARSTWY DACHOWE:
	Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
	Wełna mineralna twarda spadkowa grub. 12-35 cm + warstwa papy podkładowej
	Wełna mineralna twarda grub. 10 cm
	Paroizolacja - folia PE 0,2 mm
	Wkładka akustyczna z wełny (między trapezami blachy)
	Blacha trapezowa
	Konstrukcja nadzrybia z kształtowników stalowych - ceowniki 80x60 mm
	Belka stalowa nośna - HEB 140 mm

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

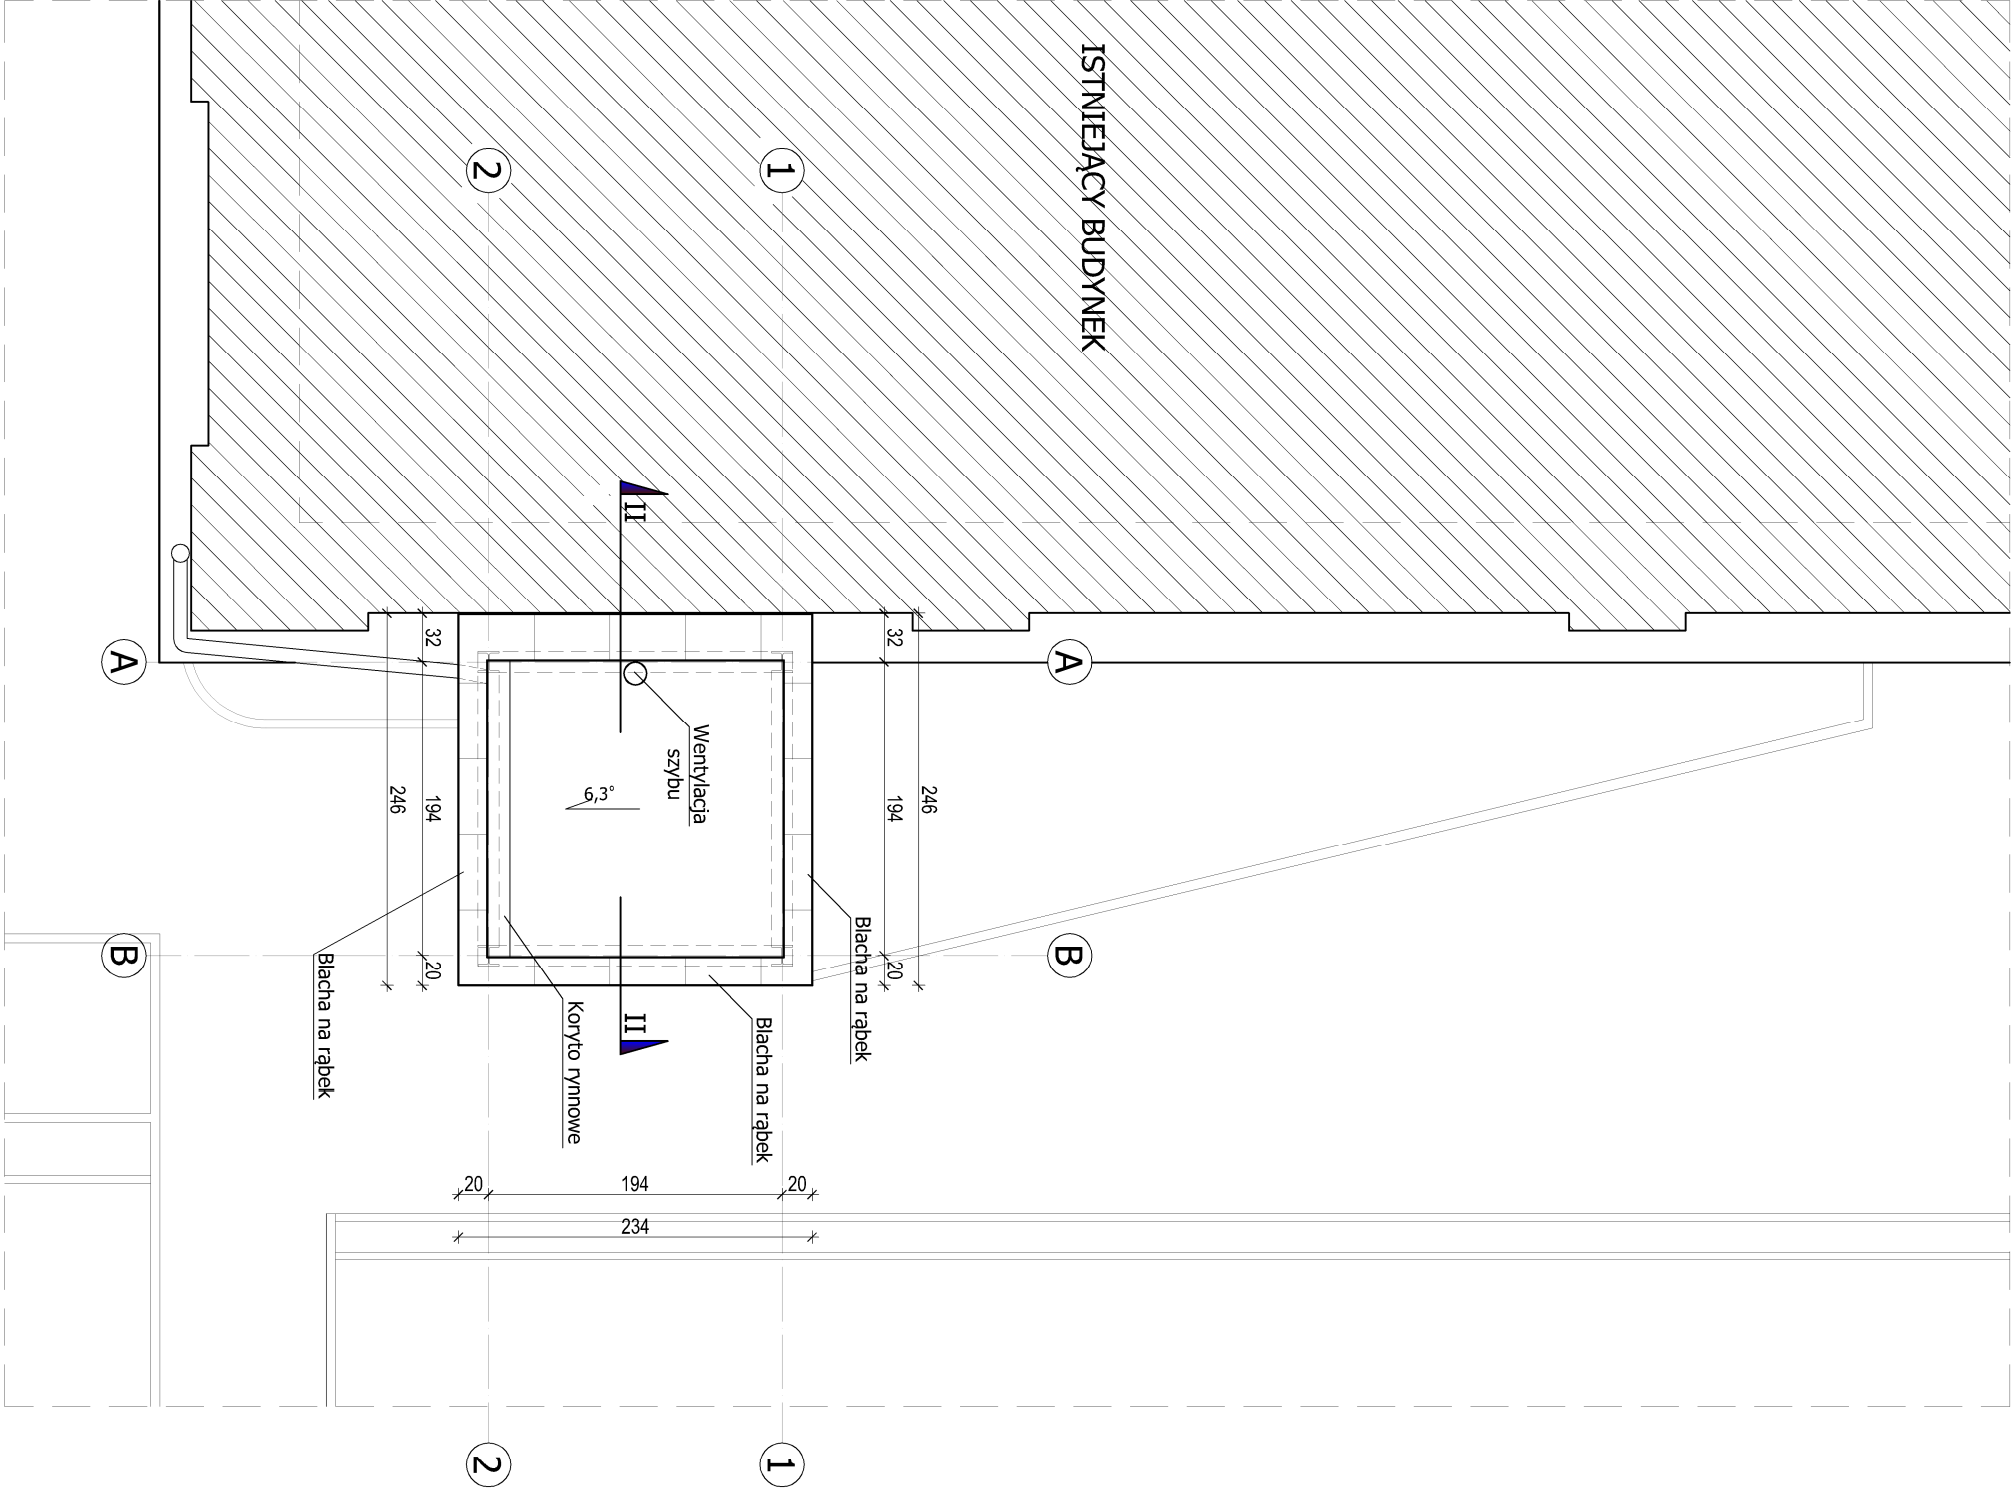

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</div>			
TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
INWESTOR: POWIAT ŻYRARDOWSKI 96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	St - 455/88		
mgr inż. Andrzej Klimkiewicz			
TREŚĆ RYSUNKU: PRACE PROJEKTOWANE WIDOK DACHU			
DATA:	19.10.2016r.		
SKALA RYSUNKU:	1:50		
NUMER PORZĄDKOWY:	13		