

PRACE PROJEKTOWANE
RZUT FUNDAMENTÓW

ŚP ŚCIANA PODSZYBIA:

Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)
Ściana żelbetowa podszymbia
Izolacja z masy bitumicznej
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Folia kubekłkowa
Grunt rodzimy


F FUNDAMENTY:

Grunt rodzimy
Warstwa pospółki grub. 20 cm zagęszczonej do Is 0,99 jako materiału tłumiącego drgania.
Płyta denna żelbetowa z betonu C20/25 W8, grub. 45 cm
Zbrojenie główne – # Stal A-IIIN (BST 500) zbrojona 12 #12 m/b dołem i 12 #12/mb górą
Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)

LEGENDA:

	Istniejące fundamenty budynku
--	-------------------------------

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

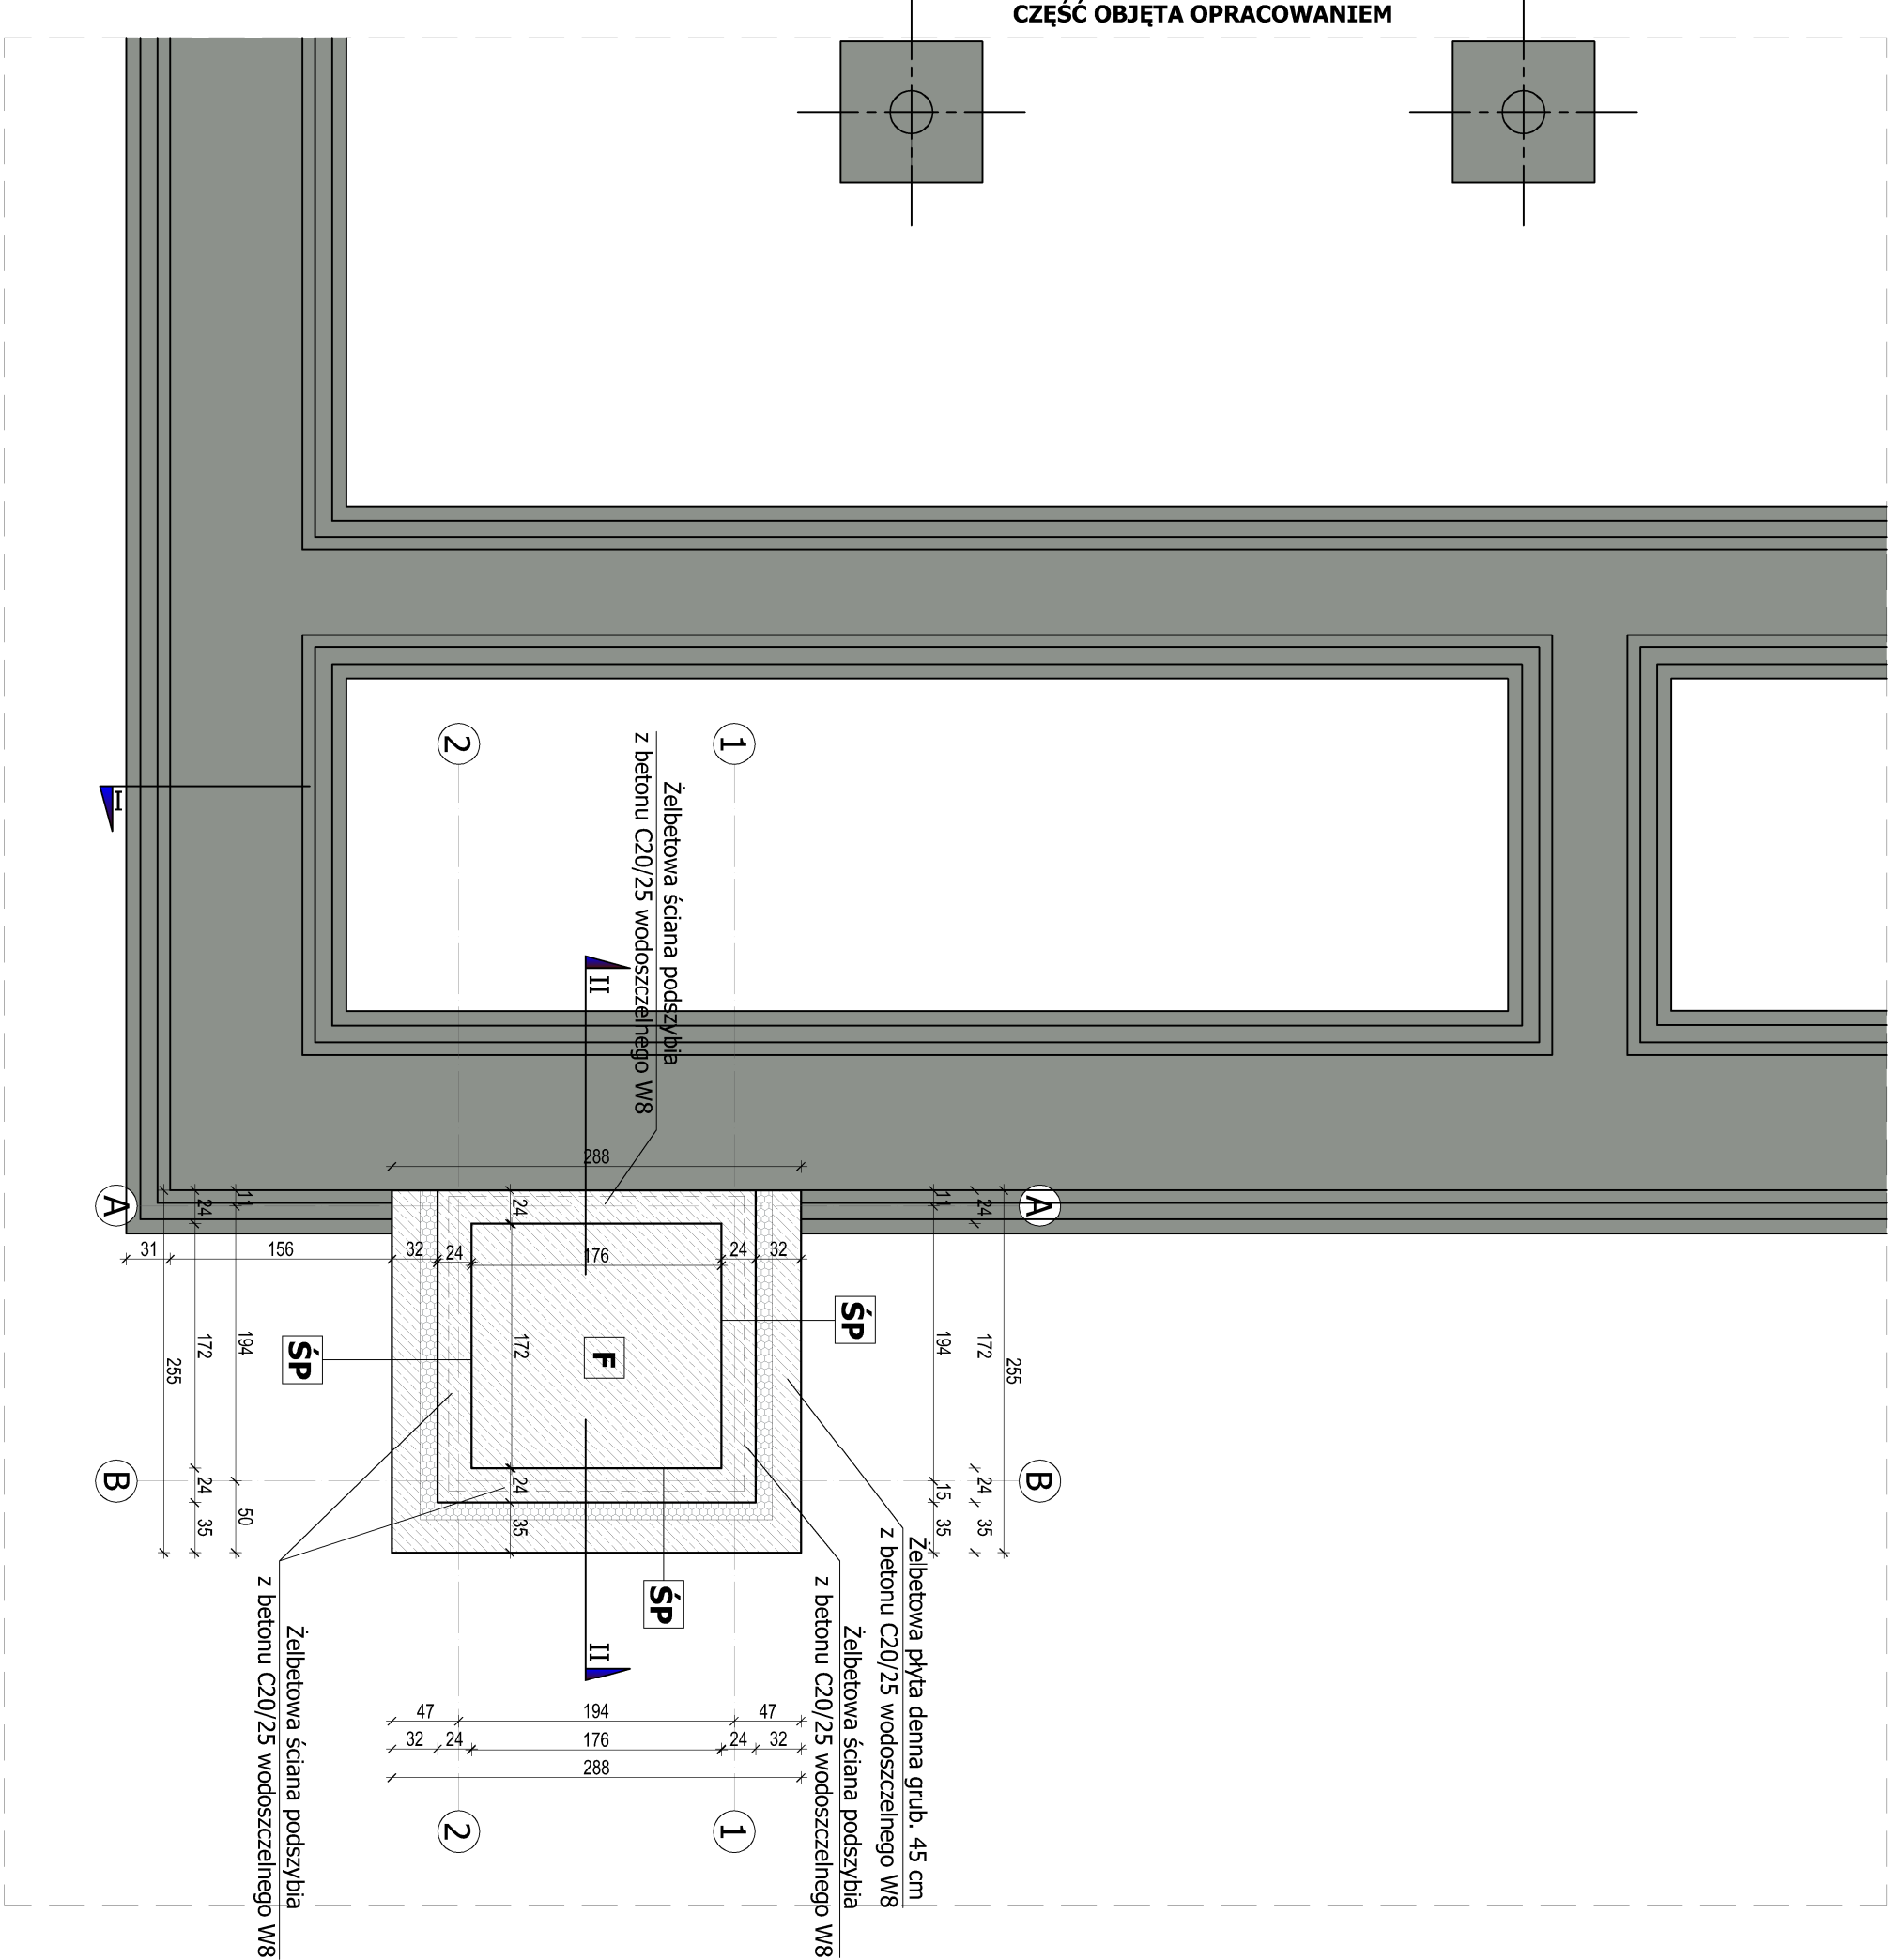

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88

TREŚĆ RYSUNKU:

PRACE PROJEKTOWANE
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA: 19.10.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZĄDKOWY: 8