


# RZUT DACHU

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na dachu (wywietrzaki, klapy, itp.) podłączyć do instalacji piorunochronnej.

Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosować drut stalowy FeZnØ8. W miejscach "wyższych" (kominy, wywietrzaki, itp.) wykonać antenki z drutu stalowego FeZnØ8 o wysokości 0,7m.

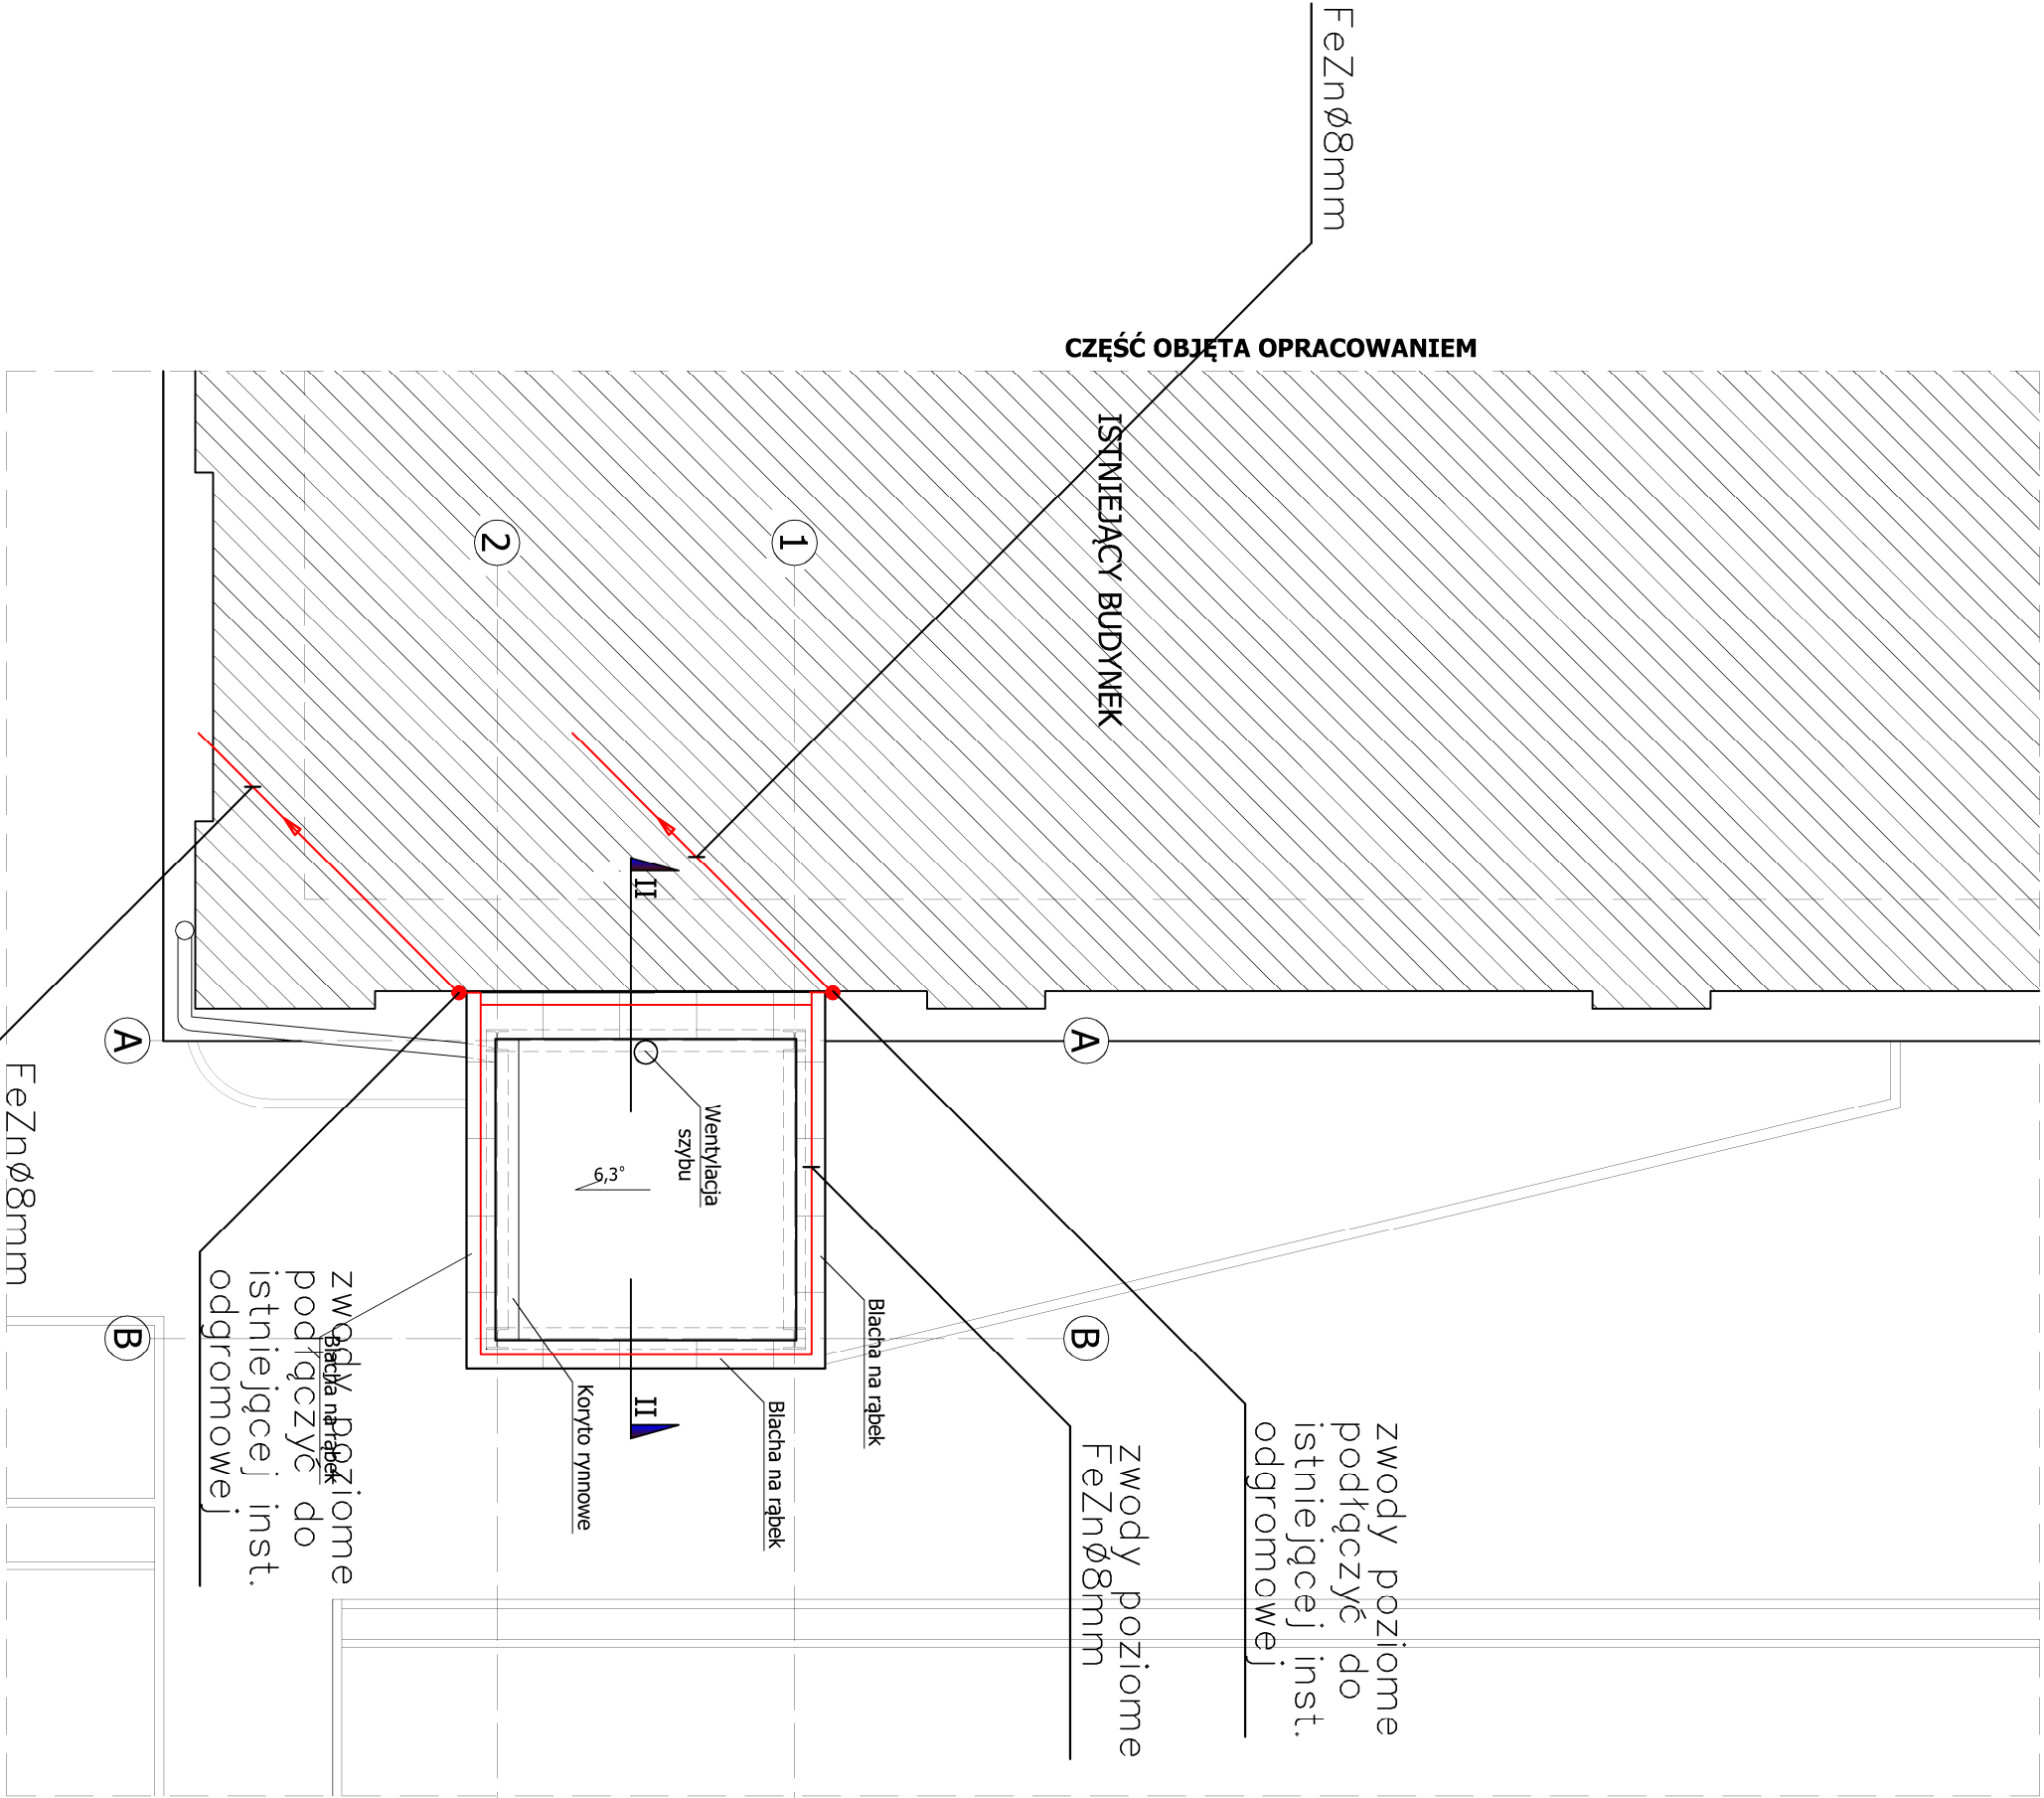

## PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.  
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU  
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE  
O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY  
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INWESTOR:

POWIAT ŻYRARDOWSKI  
96-300 ŻYRARDÓW, UL. LIMANOWSKIEGO 45

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Wiesław Giziński	64/Wa/73	
SPRAWDZIŁ w SPEC. INST. ELEKTR.: inż. Jerzy Lech	St-68/90	
OPRACOWAŁ: Marek Kuśmerek	-	
OPRACOWAŁ: Piotr Sperzyński	-	

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.  
RZUT DACHU.

DATA:	19.10.2016r.
SKALA RYSUNKU:	1:50
NUMER PORZĄDKOWY:	E-6