




'A'  
skala 1:15

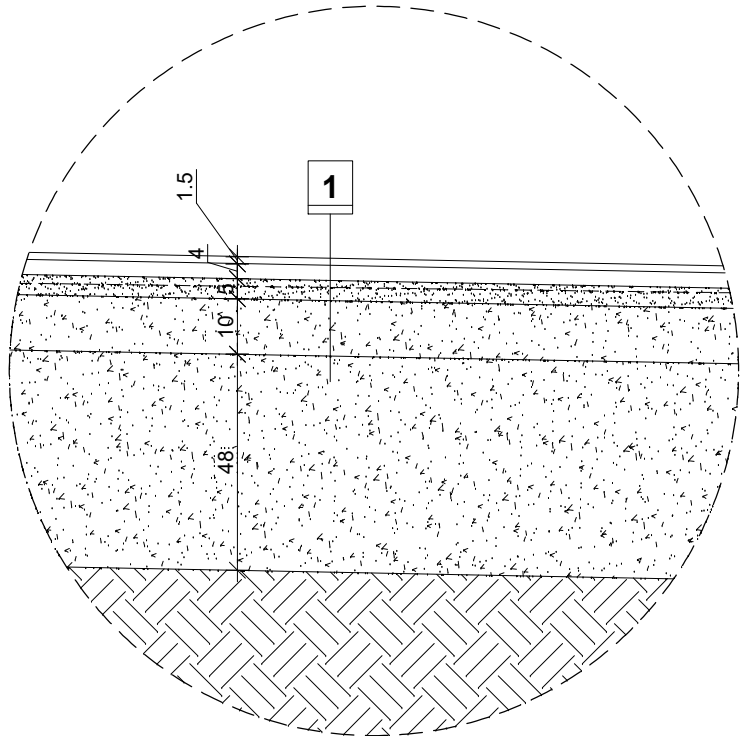

'B'  
skala 1:15

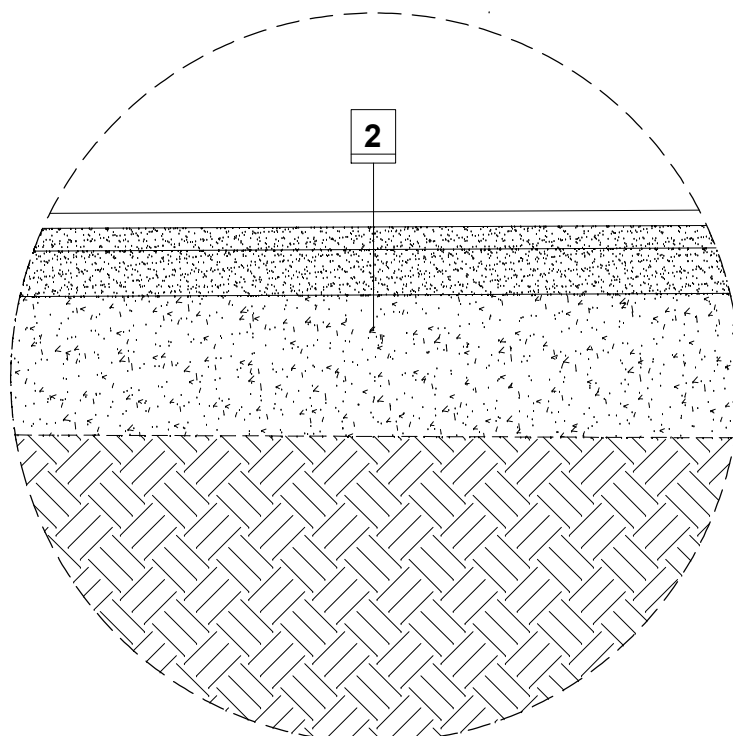

'C'  
skala 1:15

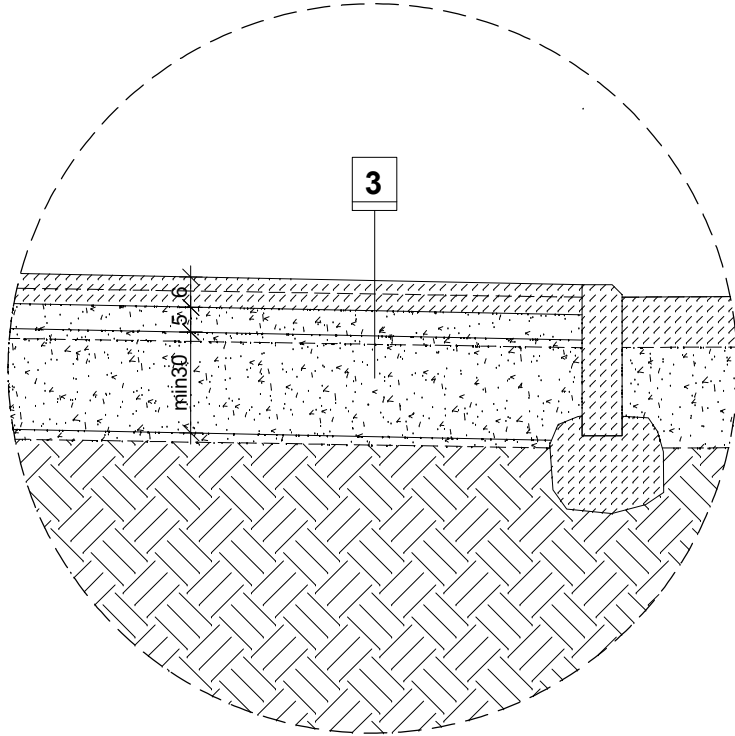

- 1**
- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
  - nawierzchnia ET 4cm,
  - mial kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane z atestem)
  - kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 10cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane (nie wapienne) z atestem)
  - podsyпка zwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęło średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęło wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
  - grunt rodzimy

- 2**
- nawierzchnia mineralna gr. 3cm mieszanina żwiru i kleju poliuretanowego,
  - mial kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane z atestem)
  - kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 10cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane (nie wapienne) z atestem)
  - podsyпка zwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęło średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęło wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
  - grunt rodzimy

- 3**
- polbruk gr 6cm,
  - podsyпка cem-piaskowa 5cm,
  - podsyпка zwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęło średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęło wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
  - grunt rodzimy

- 4**
- warstwa gleby próchnicznej - trawnika (czarnoziem gr 3-15cm) rozścielona po przeoraniu istniejącego trawnika glebogryzarką,
  - grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego <b>BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM LEKKOATLETYCZNYM PRZY LICEUM W MSZCZONOWIE</b>			
Inwestor: <b>POWIAT ŻYRARDOWSKI UL. LIMANOWSKIEGO 45 96-300 ŻYRARDÓW</b>		Lokalizacja: działki nr ewid. 1111/2 i 1112/3 obreń 0001 Mszczonów ul. Maktakiewicza Mszczonów	
Nazwa rysunku <b>PRZĘKRÓJ B-B I D-D</b>		Rys. nr. <b>A2</b>	Skala <b>1:200</b>
Projektant architektura i instalacje sanitarne	mjr inż. Mirosława Piłarska upr. arch.-konst. i sanitarne, 472/68	Data, podpis: <b>30.12.2015</b>	
Projektanta konstrukcja	mjr inż. Artur Tuszczyński spec. konstr.-budowlana nr upr. 1807/1004/P/004/14	Data, podpis: <b>30.12.2015</b>	