
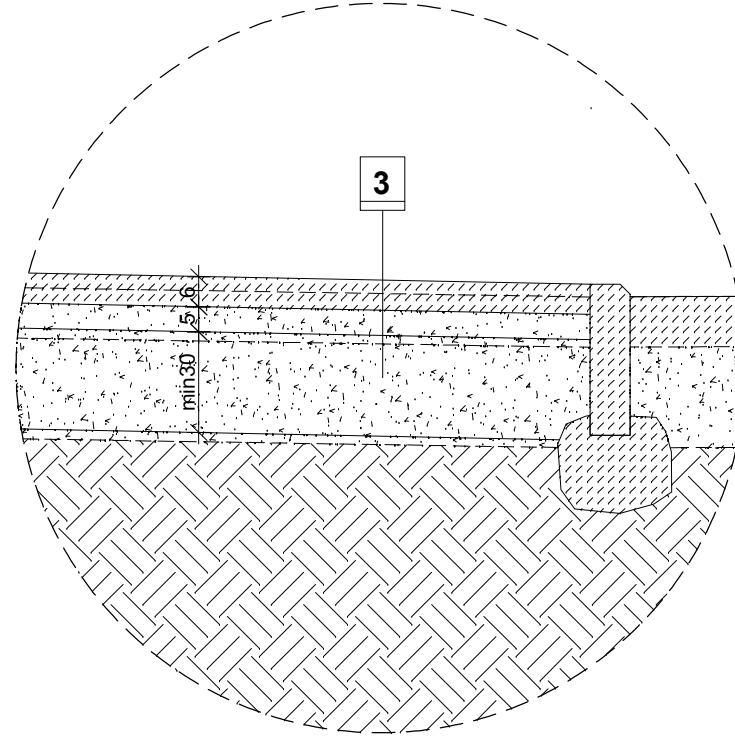
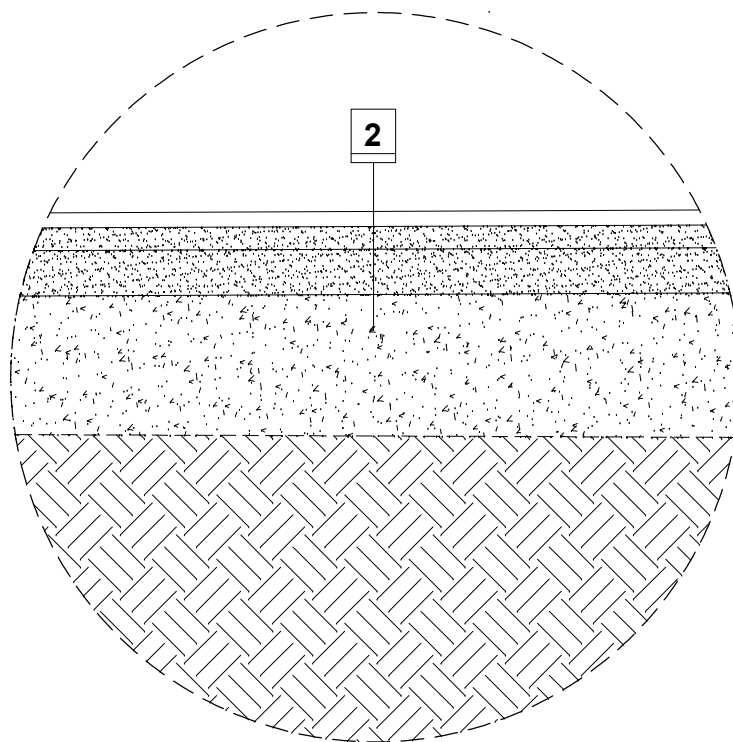


'A'
skala 1:15

'B'
skala 1:15

'C'
skala 1:15

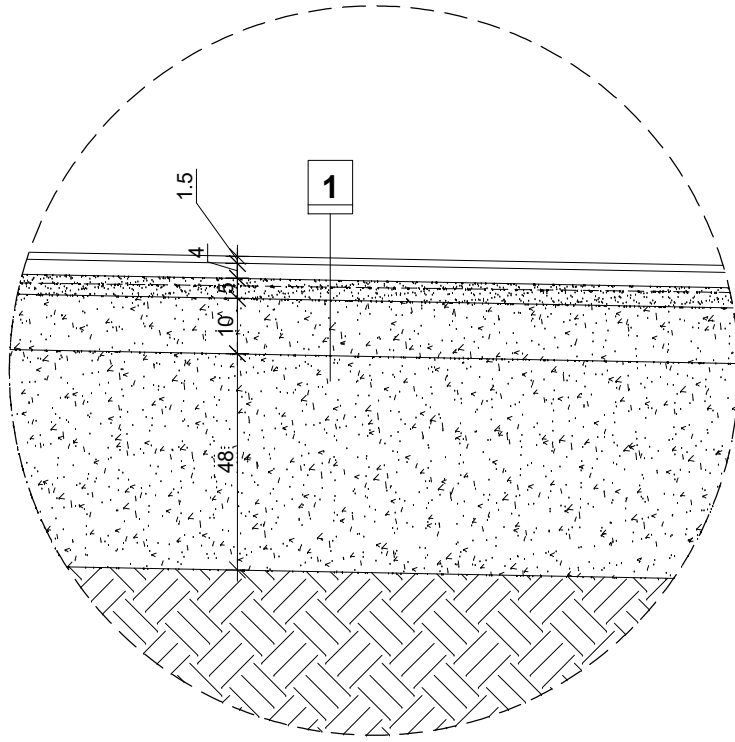

- 1**

 - nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
 - nawierzchnia ET 4cm,
 - mial kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane z atestem)
 - kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 10cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane (nie wapienne) z atestem)
 - podsyпка żwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęto średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęto wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
 - grunt rodzimy
- 2**

 - nawierzchnia mineralna gr. 3cm mieszanina żwiru i kleju poliuretanowego,
 - mial kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane z atestem)
 - kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 10cm (gruz betonowy lub kruszywo lamane (nie wapienne) z atestem)
 - podsyпка żwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęto średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęto wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
 - grunt rodzimy
- 3**

 - polbruk gr 6cm
 - podsyпка cem-piaskowa 5cm,
 - podsyпка żwirowa ls=0,98 gr z uwagi na różne rzędne w terenie od 30 do 66 cm przyjęto średnio 48cm (z uwagi na różne rzędne w terenie przyjęto wykop od 82 do min. 50cm średnio 66cm)
 - grunt rodzimy
- 4**

 - warstwa gleby próchnicznej - trawnika (czarnoziem gr 3-15cm) rozścielona po przeoraniu istniejącego trawnika głębogryzarką,
 - grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM LEKKOATLETYCZNYM PRZY LICEUM W MSZCZONOWIE		
Inwestor: POWIAT ŻYRARDOWSKI UL. LIMANOWSKIEGO 45 96-300 ŻYRARDÓW		Lokalizacja: działki nr ewid. 1111/2 i 1112/3 obreń 0001 Mszczonów ul. Maktakiewicza Mszczonów
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ A-A i C-C		Rys. nr. A3 Skala 1:200
Projektant architektura i instalacje sanitarne	mjr inż. Mirosława Piłarska upr. arch.-konst. i sanitarny, 472/68	Data, podpis: 30.12.2015
Projektanta konstrukcja	mjr inż. Artur Tuszczyński spec. konstr.-budowlana nr upr. 1807/1004/P/0002/14	Data, podpis: 30.12.2015