



Brama przesuwna
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

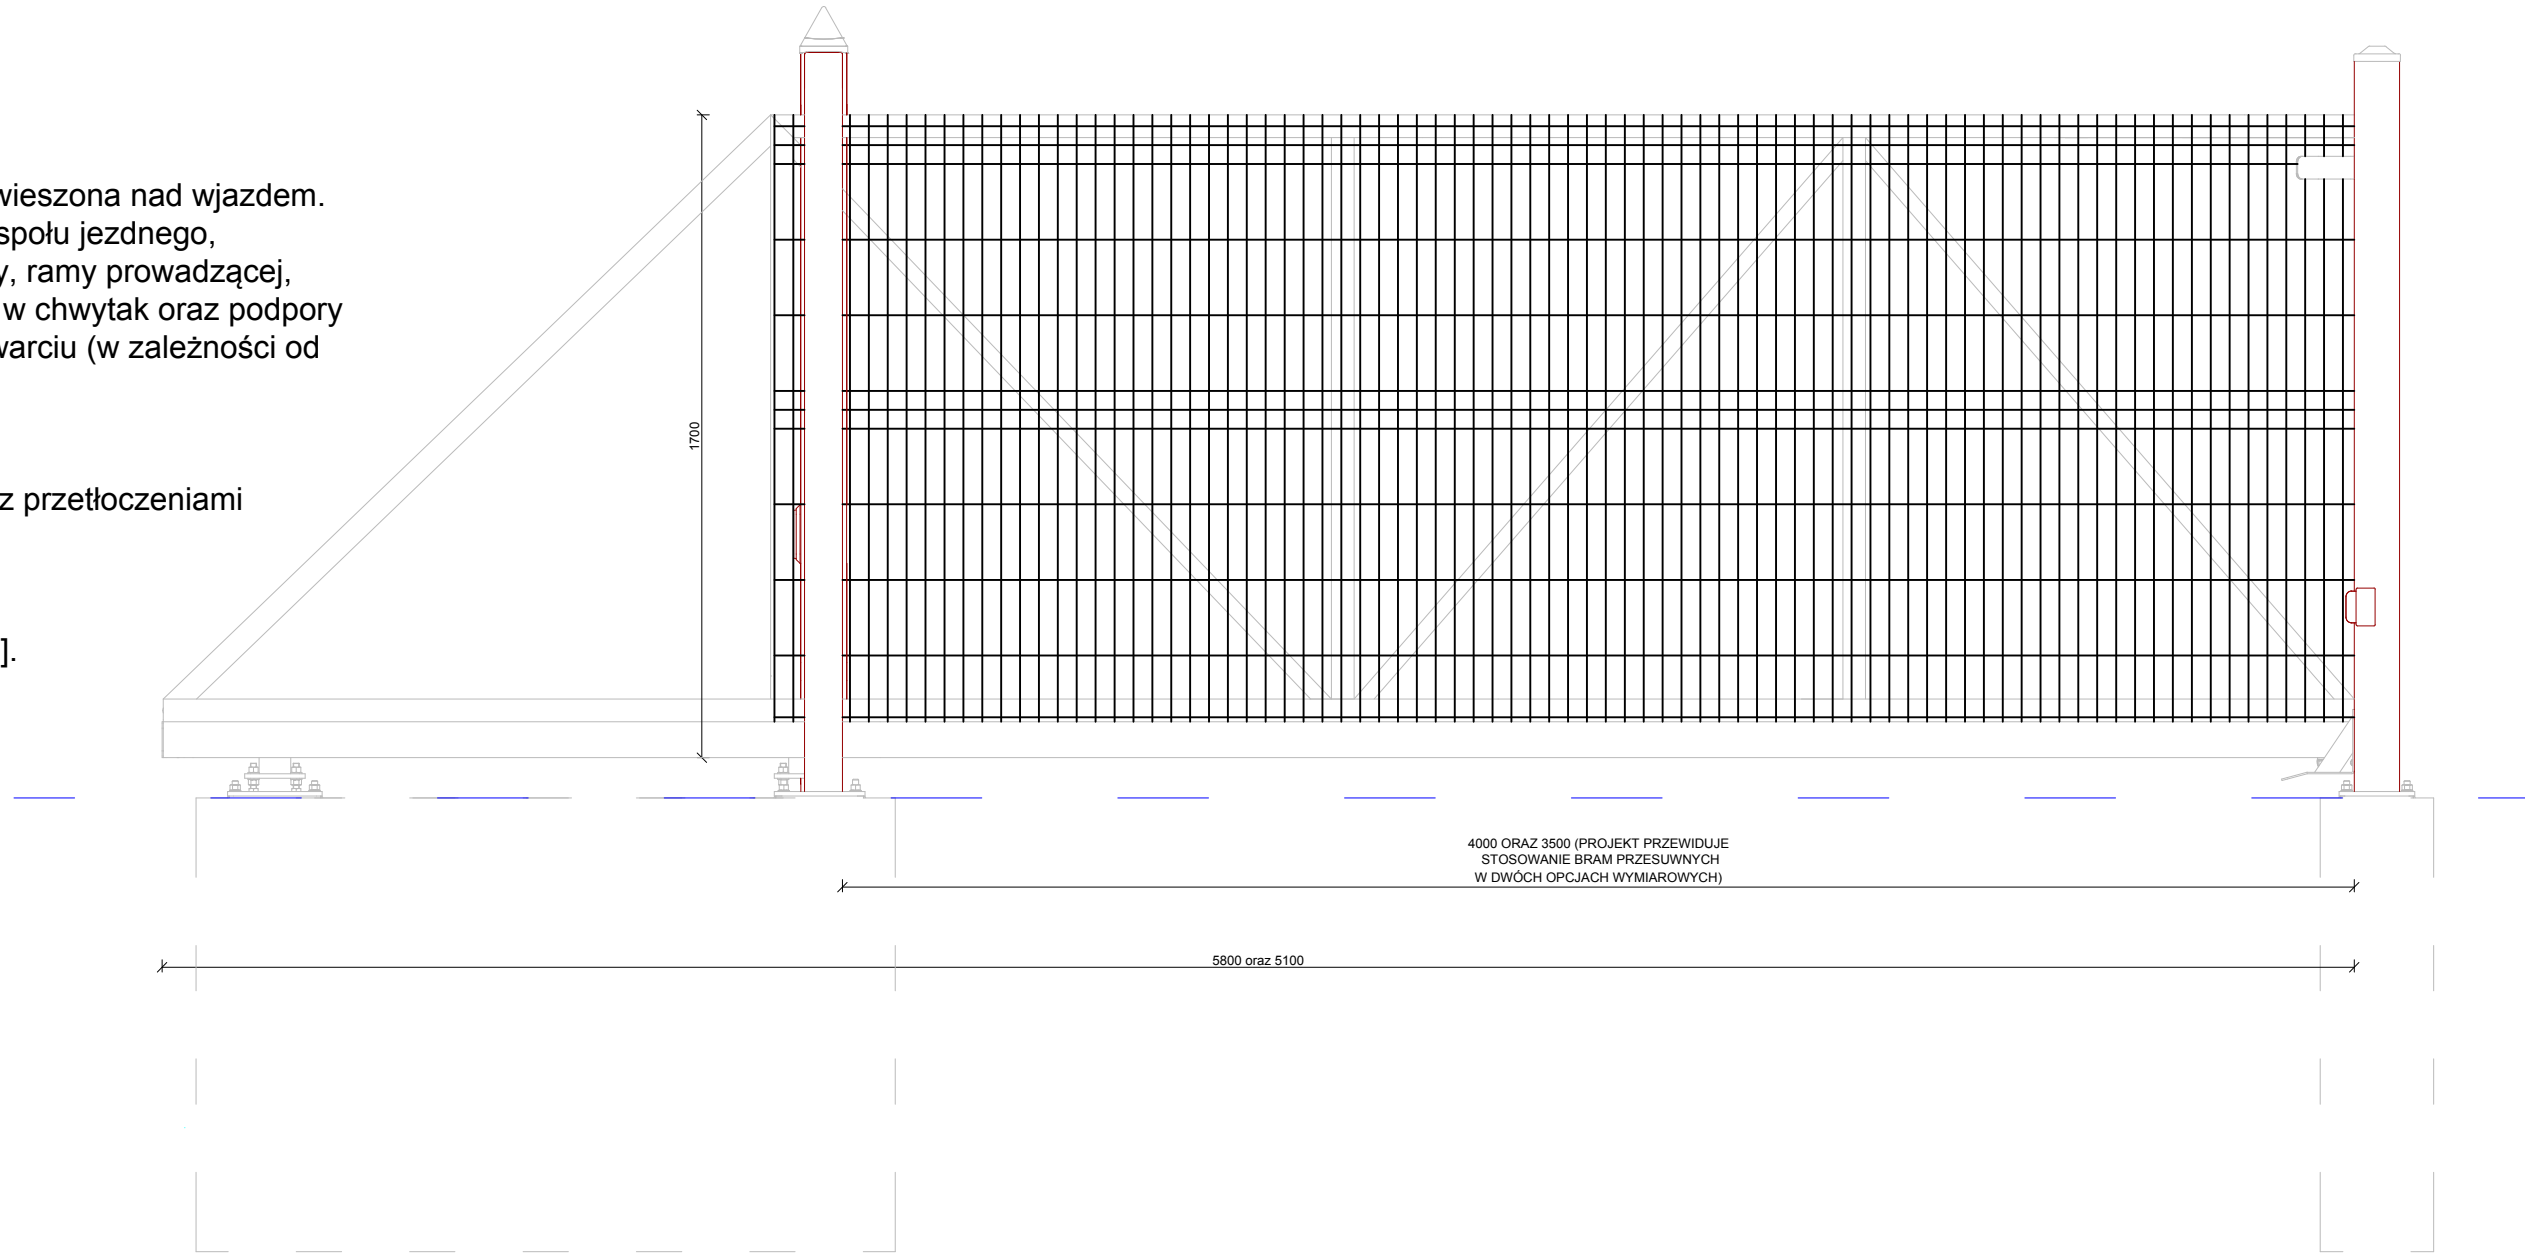

BRAMA WJAZDOWA 4 SZT.



FURTKA 2 SZT.

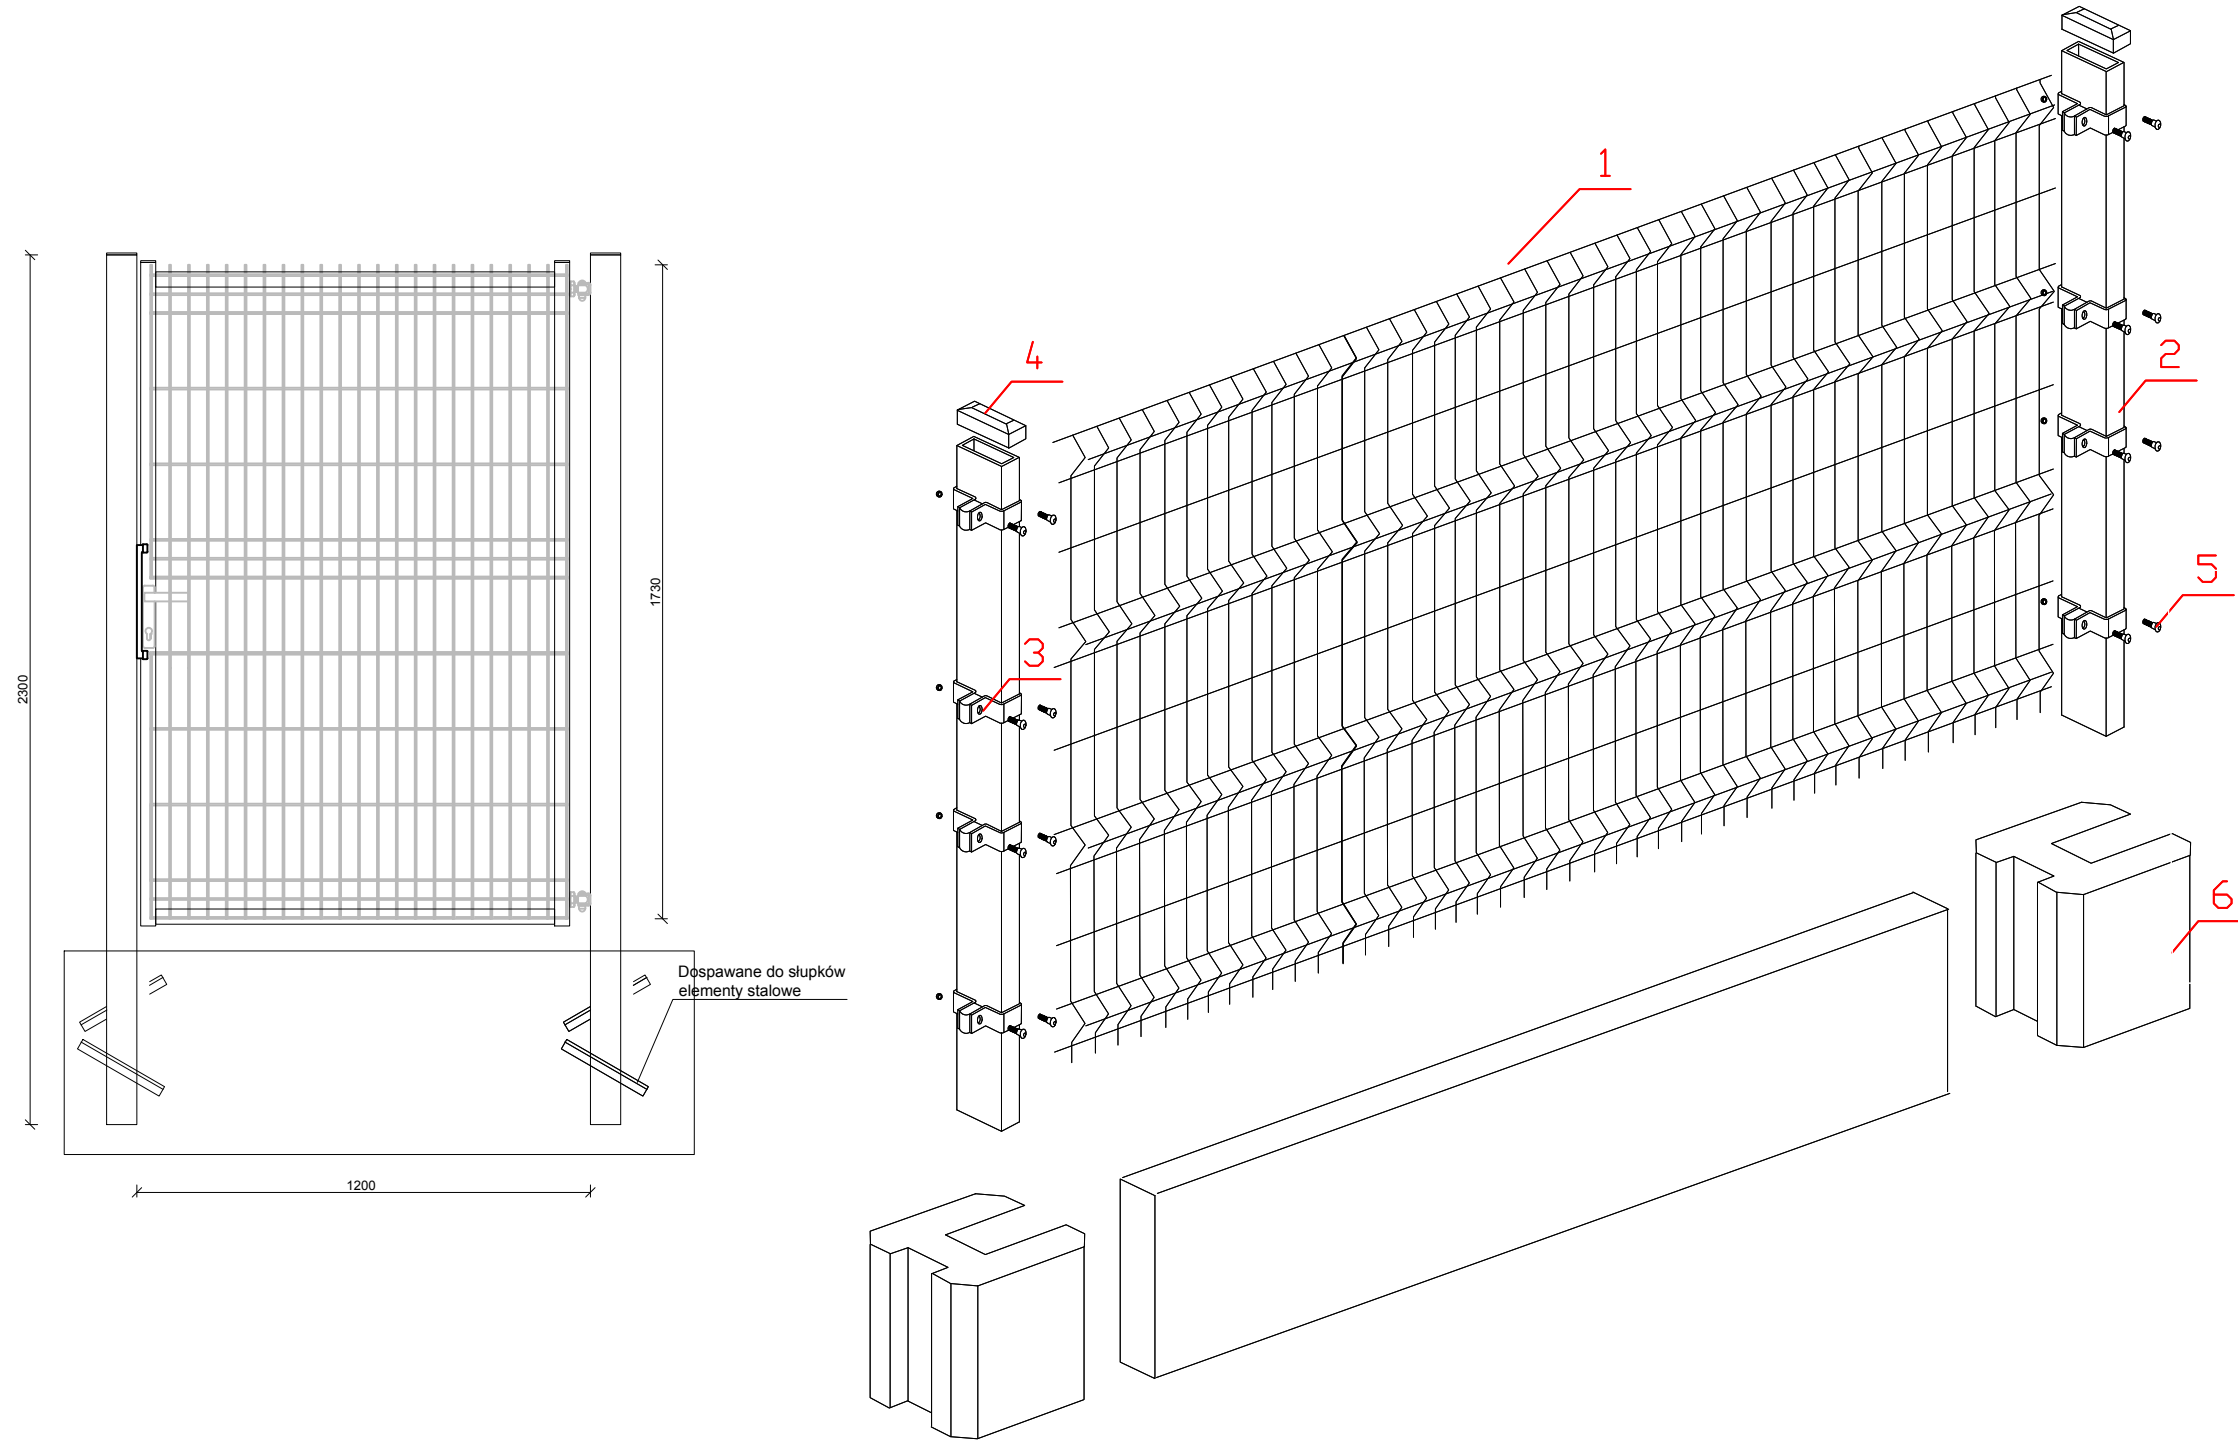

OGRODZENIE PANELOWE

L=2580 mm (odległość między osiami słupków)
H=1530 mm (odległość między osiami słupków)
H=1530 mm (wysokość panelu)
H=1530 mm (wysokość panelu)
H=200-270 mm (wysokość podmurówki nad poziomem terenu)

1 - panel
2 - słupek
3 - płaskownik montażowy
4 - daszek słupka
5 - śruba mocująca
6 - podmurówka z betonu klasy C12/15, płyta cokołowa zbrojona gr. 40 mm

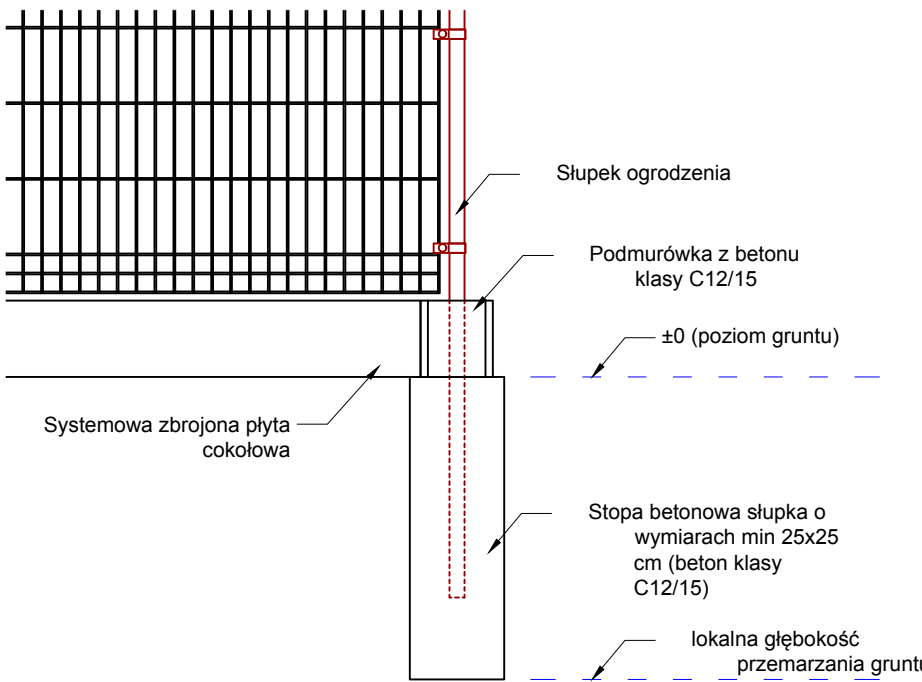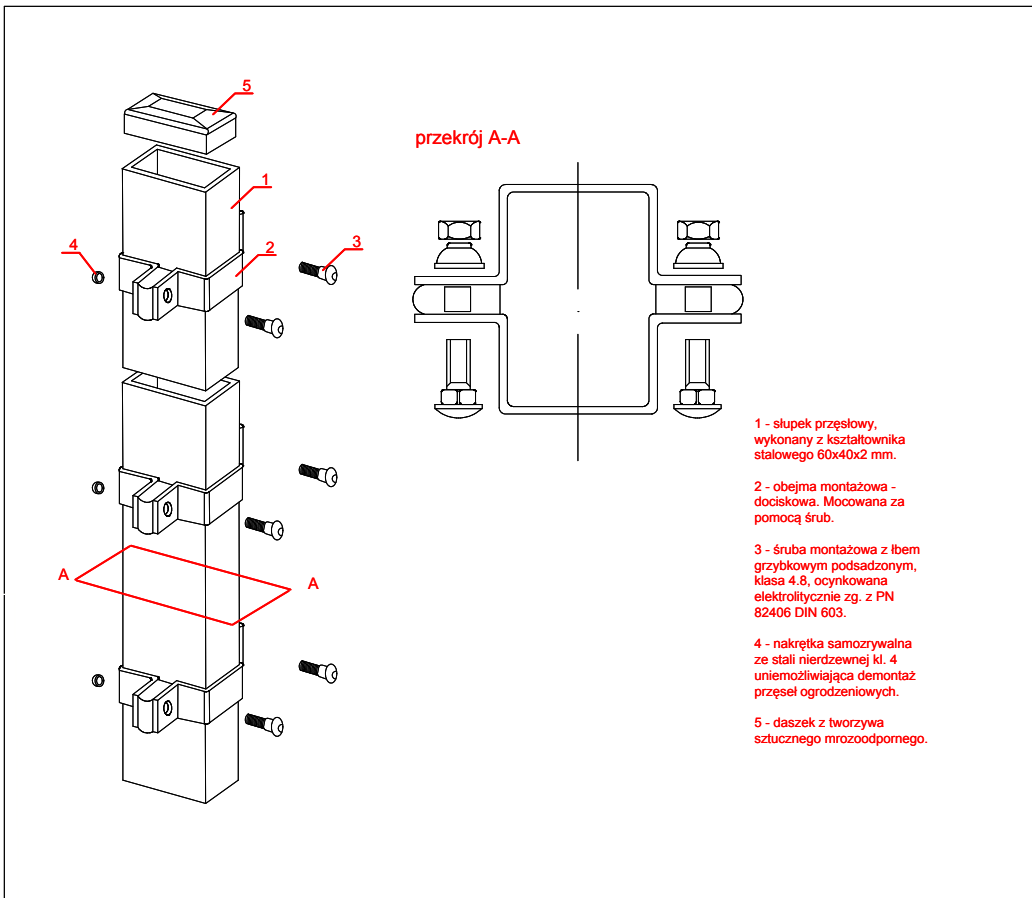

LEGENDA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / ARCHITECTURAL STUDIO tel. +48 61/639 32 87 ul. Romana Dmowskiego 22 www.archiformacja.pl 63-000 Środa Wlkp.			
INWESTOR:	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów		
PROJEKT:	Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkoła-Wychowawczym w Żyrardowie		
LOKALIZACJA:	Działka ewid. nr: 4265/1 ul. Śródkowa 36, 96-300 Żyrardów		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marta Wachowiak Upewnienia nr: 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. arch. Kamil Turek	PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	OGRODZENIE TERENU SZKOŁY	SKALA:	—
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	09.2017
NUMER RYSUNKU:	A-07	NUMER STRONY:	22
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.			